IB-120CL-U3

Station d'accueil 2 baies et station de clonage pour disques durs SATA 2,5" et 3,5 " avec fonction JBOD et port USB 3.0

Caractéristiques

- Boîtier élégant en aluminium de haute qualité
- Compatible avec disques durs SATA 2,5'' et 3,5''
- Hauteur de disque dur 2,5" jusqu'à 15 mm
- Clonage de disque dur amorçable sans PC (autonome)
- JBOD – l'ordinateur détecte 2 disques indépendants
- Interface de données externes : 1 port USB 3.0
- Compatibilité descendante avec USB 2.0 et 1.1
- Débit de transfert : USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows, Mac et Linux
- Plug & Play et Hot Swap
- LED pour la mise sous tension, l'accès au disque dur et la progression du clonage

Station d'accueil JBOD par USB 3.0

La polyvalence et les capacités de cet équipement constituent de bonnes raisons d'adopter cette double station d'accueil. Il est conçu pour des disques durs SATA 2,5" tout comme les disques 3,5". Le boîtier en aluminium lui confère solidité et élégance. Les disques durs de 2,5" peuvent présenter une hauteur de 9,5 ou 12,5 mm, voire 15 mm. Pourvue d'une source d'alimentation, cette station est aussi en mesure de recevoir des disques durs requérant une alimentation 12 V. Son port USB 3.0 accélère le transfert des grands fichiers comme les vidéos. Lors de la connexion avec un ordinateur, les deux disques durs sont détectés comme deux lecteurs indépendants sous mode JBOD. Sans PC, vous pouvez cloner un disque dur d'une simple pression de bouton. Vous pouvez même cloner un disque dur amorçable avec un système d'exploitation.

Données techniques

Modèle	IB-120CL-U3
N° d'article	11475
Code EAN	4250078185659
Marque	ICY BOX
Description	Station d'accueil 2 baies et station de clonage pour disques durs SATA 2,5" et 3,5 " avec fonction JBOD et port USB 3.0
Couleur	Argent/blanc
Matériau	Aluminium
Interface DD	2 DD SATA 2,5/3,5"
Capacité DD	Jusqu'à 2 fois 3 To
Hot Swap	Oui
Plug & Play	Oui
Interfaces données externes	1 port USB 3.0
Système d'exploitation	Windows, Mac, Linux
Débit de transfert	USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s
Interrupteur marche/arrêt	Oui
LED	Mise sous tension, accès DD, progression du clonage
Alimentation	Par prise de courant : Courant alternatif : 100-240 V/ 50-60 Hz/1,2 A/36 W ; courant continu : 12 V – 3 A

NanoPoint SARL • 128 bis Av. Jean Jaurès • 94200 Ivry sur Seine / France
Téléphone: +33 1 45 15 28 88 • Fax: +33 1 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr
http://www.nanopoint.fr

NanoPoint

Vue avant

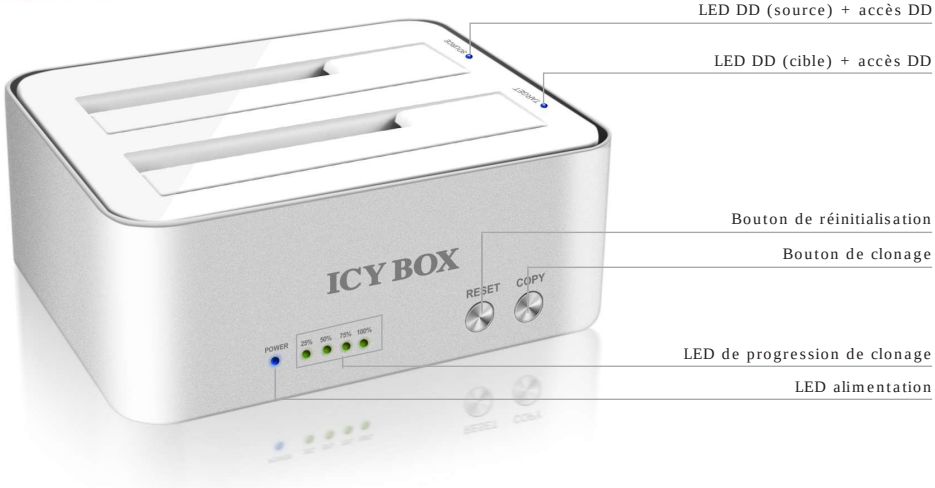

Vue arrière

Contenu de l'emballage : IB-120CL-U3, 1 alimentation pour prise murale, 1 câble USB 3.0, 1 mode d'emploi

Logistische Daten

Quantité/carton :	20 pcs/carton	Dimension/carton :	482x365x325 mm	N° tarif douanier : 84733080
Poids total :	16 kg/carton	Dimensions avec carton d'emballage :	232x180x60 mm	
Poids brut (avec emballage) :	0,76 kg	Dimension/article :	135x110x55 mm	
Poids net :	0,3 kg	Pays d'origine :	Chine	

NanoPoint SARL • 128 bis Av. Jean Jaurès • 94200 Ivry sur Seine / France
Téléphone: +33 1 45 15 28 88 • Fax: +33 1 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr
http://www.nanopoint.fr